


ArChine Diffutech 702

超真空扩散泵硅油

产品描述:

化学结构:

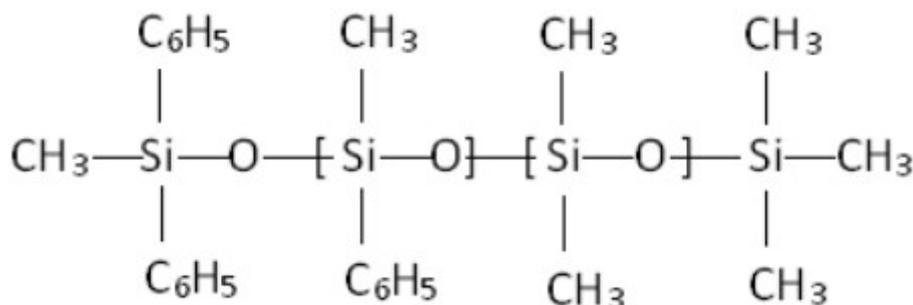

等效品牌: Dow Corning 702

ArChine Diffutech 702 润滑油是专为快速泵送大量气体而设计的多用途润滑油, 用来在 10⁻⁵ 到 10⁻⁷ 托范围内产生真空。**ArChine Diffutech 702** 润滑油具有良好的热稳定性, 优异的抗氧化能力和防辐射能力。在室温下其蒸汽压很低, 并且蒸汽压会随着温度的变化而急剧变化。

ArChine Diffutech 702 产品的技术参数:

特性	详述
化学成分	混合甲基苯基-二甲基环硅氧烷
极限真空度, 托	10 ⁻⁶
饱和蒸汽压, 托	1 × 10 ⁻⁶
比重	1.08
粘度 (25°C), cSt	40±3
闪点 (°C)	193~195
折射率 (25°C)	1.51-1.53
分子描述	-

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

传真: (86) 21 6451 3829

服务热线: 18701876965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站: www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

ArChine Diffutech 702 产品的应用:

电气和电子行业

- 电视管, 荧光管, 阴极射线管
- 普通灯泡
- 电容器
- 整流金属薄膜真空系统

光学行业

- 表面改进
- 抗反射涂层
- 光学过滤器和镜子

冶金工业

- 高真空炉
- 熔化, 脱气和烧结难熔金属; 厚膜沉积

塑料工业

- 表面改进
- 反射镜涂层
- 保护涂层
- 膜涂料

其它行业

- 加工金属和燃料
- 加速器
- 分子植物
- R & D 工厂
- 质谱

其它

- 被用作高温载体和各种仪器的传动液

包装, 运输和储存:

ArChine Diffutech 702 产品的包装规格有 5 kg 的塑料桶, 25 kg 的塑料桶, 25 kg 的铁桶或 200 kg 的铁桶。

作为非危险化学品运输。远离雨水和阳光。

保质期: 2 年

注意: 上述技术是基于我们掌握的情况。实际应用请参考您的实际需求。

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

传真: (86) 21 6451 3829

服务热线: 18701876965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站: www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn